

EC-4679~4684 (6台)

EC-5215~5219 (5台)



DATE: 22. 08. 31

TM-ZX294HS

型架装検討書

整理番号

D52


0000015933

シャシ型式	類 別	荷台仕様	ブーム格納方向
2PG-FEB80 (E)	7018	NORMAL	リヤ

E42S00L/R (G9)

LW

全長 6180 mm
全幅 2220 mm
全高 2765 mm
キャブ高さ 1514 mm
キャブ上〜ワイヤ隙間 56 mm

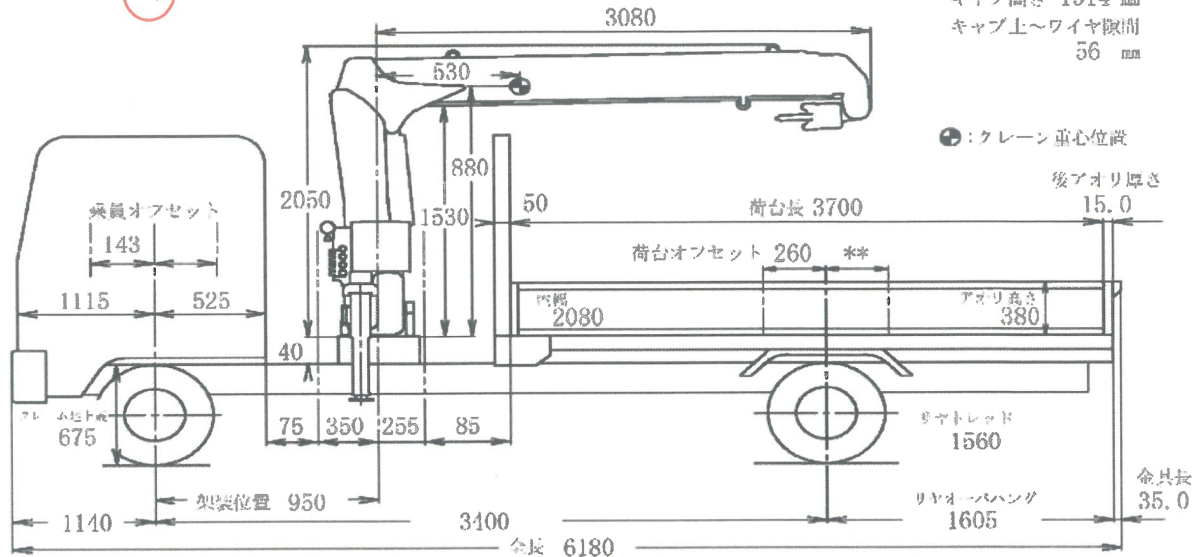

●: クレーン重心位置

後アオリ厚さ

15.0

リヤトレッド

1560

リヤオーバーハング

1605

金具長

35.0

	架 装 前		→	架 装 後	
荷 台 長	4350 mm		縮 小 量	650 mm	3700 mm
積 載 量	3500 kg		減 屯 量	100 kg	3400 kg
リヤオーバーハング	標準				
	前 輪 kg	後 輪 kg	合 計 kg	備 考	
キャブ付シャシ重量	1585	835	2420		
荷 台 重 量	44	336	380	79 kg/本 トリイ 37 kg/本 後アオリ 22 kg	
クレーン重量 補強板レス	621	479	1100	本体重量 1005 kg 架装部品 95 kg	
特 仕 重 量				メーカー純正PTO手配のこと 電子ガバナのため専用部品手配 前方作業注意 フックイン付 大型後部反射器の手配が必要	
車 両 重 量	2250	1650	3900		
乗 員 3 名	172	-7	165		
積 載 量	260	3140	3400		
車 両 総 重 量	2682	4783	7465		
タイヤ許容荷重	3100 2*	5800 4*	8900	前輪 215/70R17.5 123/121J 後輪 215/70R17.5 123/121J	
許 容 軸 重	3100	6000	7500		
余 裕 重 量	418	1017	35		
車番 590001			より適用	クレーン台高さ: 40 ジャッキ取付: 410 ジャッキ床板:	
			転角: 42.2°		

[NOTE] ※完成平ボデーでの推定重量です。二次架装重量は含んでおりません。

①クレーンパッケージ【QM】 ②キャブバック【G8】 ③後部大型反射器

④アクティブサイドガードレス【ZX】の手配願います。

※もし、設定可能ならカット済みボデー【G660】 or 【G6H0】 願います。

★注意