

TM-ZX294HS

型架装検討書

整理番号

D52

シャシ型式	類 別	荷 台 仕 様	ブーム格納方向
2PG-FEA80 (E)	9114	NORMAL	リヤ

FEA80E43S00G (G950) (24)


全長 5985 mm

全幅 1930 mm

全高 2745 mm

キャブ高さ 1470 mm

キャブ上～ワイヤ隙間
79 mm

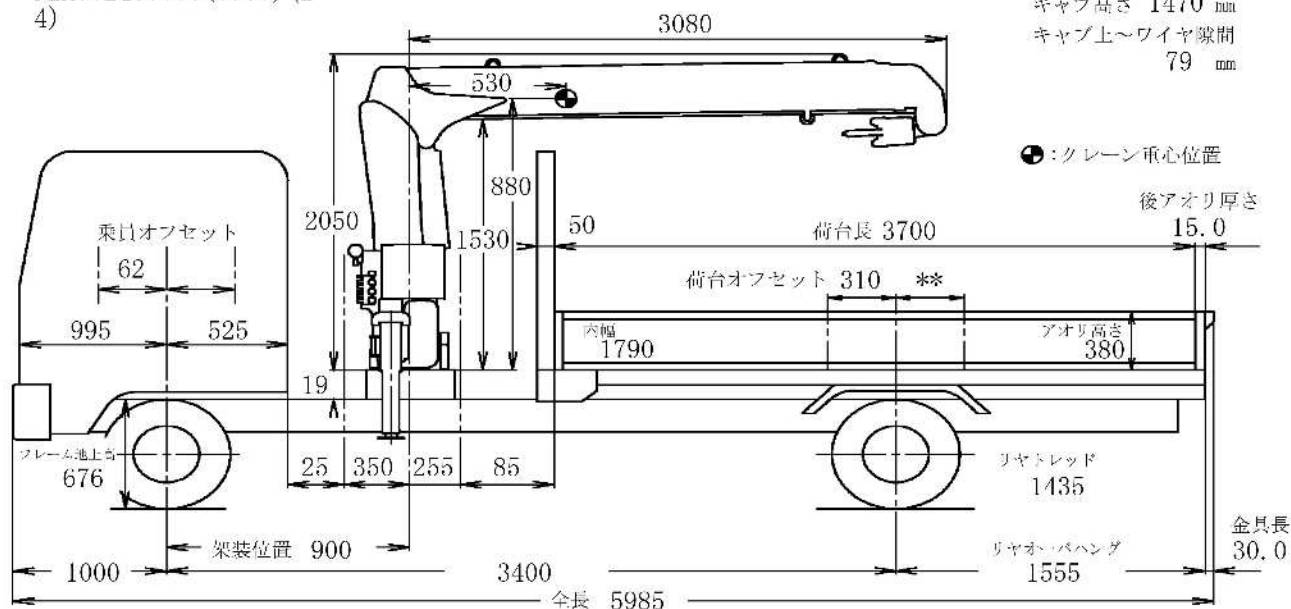

	架 装 前		→		架 装 後	
荷 台 長	4350 mm		縮 小 量	650 mm	3700 mm	
積 載 量	3500 kg		減 屯 量	0 kg	推 定	3500 kg
リヤオーバハング	標準					
	前 輪 kg	後 輪 kg	合 計 kg	備 考		
キャブ付シャシ重量	1495	780	2275			
荷 台 重 量	58	312	370	76 kg/m トリイ + 30 kg 後アオリ 19 kg		
クレーン重量 補強板レス	637	463	1100	本体重量 1005 kg 架装部品 95 kg		
特 仕 重 量				メーカー純正 P T O 手配のこと 電子ガバナのため専用部品手配 前方作業注意 フックイン付 大型後部反射器の手配が必要		
車 両 重 量	2190	1555	3745			
乗 員 3 名	168	-3	165			
積 載 量	319	3181	3500			
車 両 総 重 量	2677	4733	7410			
タイヤ許容荷重	2800 2* 1400	5280 4* 1320	8080	前輪 205/80R17.5 120/118L 後輪 205/80R17.5 120/118L		
許 容 軸 重	2900	5600	7500			
余 裕 重 量	123	547	90			
車番 610001 より適用 転角：39.2°				クレーン台高さ： 19 ジャッキ取付： + 410 ジャッキ床板：		

[NOTE]