

TM-ZX294HS

型架装検討書

整理番号

0000044281 003

シャシ型式	類 別	荷 台 仕 様	ブーム格納方向
2PG-FEB80 (E)	9217	NORMAL	リヤ

D52

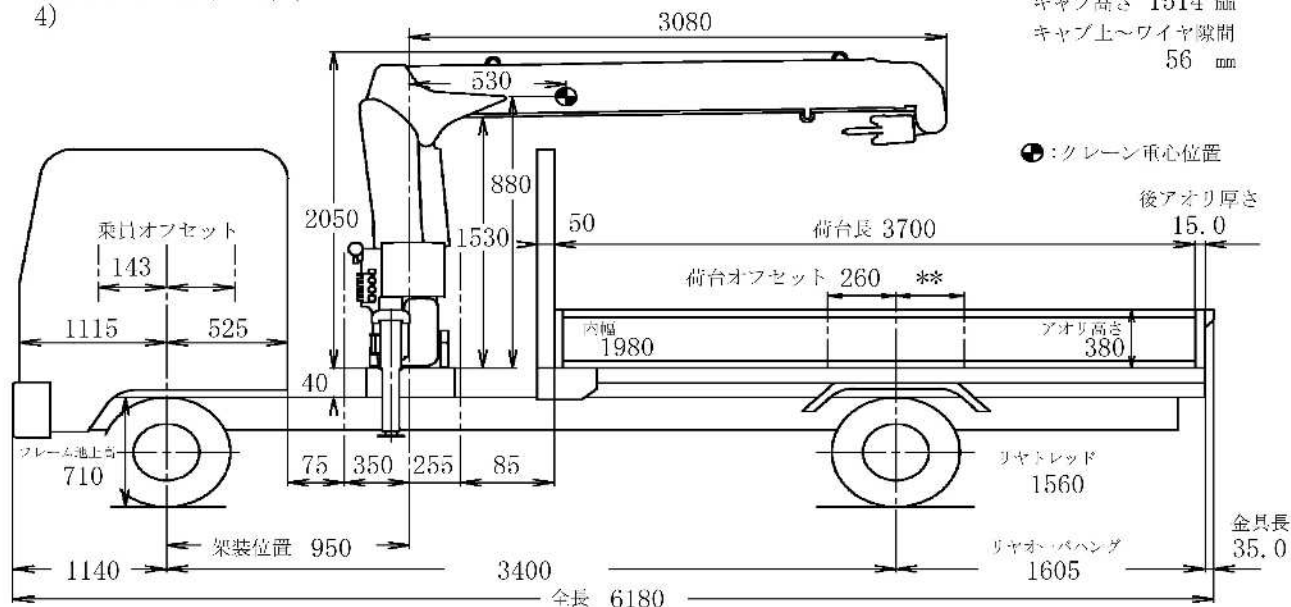
FEB80E44S00G (G960) (2
4)

全長 6180 mm

全幅 2120 mm

全高 2800 mm

キャブ高さ 1514 mm

キャブ上～ワイヤ隙間
56 mm

	架 装 前		→		架 装 後
荷 台 長	4350 mm		縮 小 量	650 mm	3700 mm
積 載 量	3500 kg		減 屯 量	100 kg	推定 3400 kg
リヤオーバハング	標準				
	前 輪 kg	後 輪 kg	合 計 kg	備 考	
キャブ付シャシ重量	1590	830	2420		
荷 台 重 量	44	326	370	78 kg ^{トリア} / m + 33 kg ^{後アオリ} + 21 kg	
クレーン重量 補強板レス	621	479	1100	本体重量 1005 kg 架装部品 95 kg	
特 仕 重 量				メーカー純正PTO手配のこと 電子ガバナのため専用部品手配 前方作業注意 フックイン付 大型後部反射器の手配が必要	
車 両 重 量	2255	1635	3890		
乗 員 3 名	172	-7	165		
積 載 量	260	3140	3400		
車 両 総 重 量	2687	4768	7455		
タイヤ許容荷重	3100 2* 1550	6000 4* 1500	9100	前輪 225/80R17.5 123/122L 後輪 225/80R17.5 123/122L	
許 容 軸 重	3100	6000	7500		
余 裕 重 量	413	1232	45		
車番 610001 より適用				クレーン台高さ: 40 ジャッキ取付: + 410 ジャッキ床板:	
転角: 41.2 °					

[NOTE]